
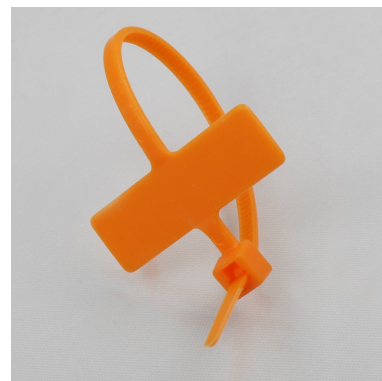


Liens platine IT 18

Fixation

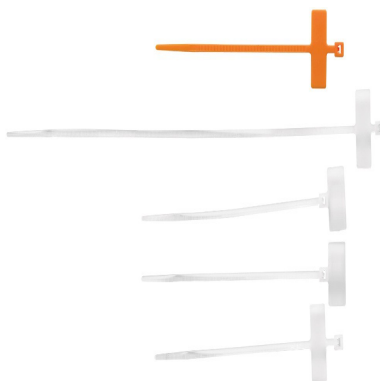

Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : 110 ou 200 mm

Largeur : 2.5 mm

Résistance à la traction : 8 kg

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs

Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : 24 à 72h

Coloris disponibles :



Petits liens à platine pour identification rapide

En polyamide 6.6, ce lien existe en 2 longueurs : 110 et 200 mm, et 3 versions de platine : 8 x 25 mm (IT 18A), 9 x 20 mm (IT 18B)

Diamètre maximum de serrage : 20 mm

Ce collier de serrage répond aux normes anti-feu UL94V2 et résiste à une traction de 8 kg.

Il a une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.

Ils peuvent également être personnalisés dans nos ateliers, par gravure à chaud (nom ou numéro fixe)

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

