


Liens de serrage insert métallique 4.8 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 186 à 361

Largeur : 4,8 mm

Résistance à la traction : 22 kg

Insert métallique : Oui

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 1.000 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs


Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :

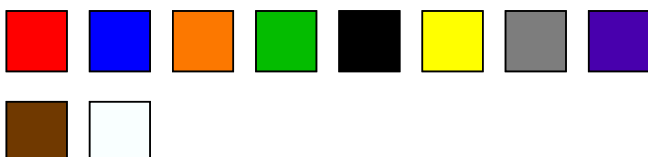

Liens de serrage à insert métallique.

Insert métallique en inox 316.

Polyamide 6.6 sans halogène ni silicone.

Tous ces liens ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants. Ils répondent à la norme anti-feu UL94V2 et résistent à des températures de -40° à +85°C.

Pour une optimisation du serrage, utilisez les pinces correspondantes en fonction des largeurs des liens (PP2, PM1, PCP12GL)..

Les coloris standards sont noir et naturel (disponibles de stock ou sous 3/4 semaines) ; d'autres couleurs sont disponibles sur demande : bleu, jaune, vert, rouge, orange, violet, gris, marron

Personnalisables, à chaud ou au laser selon les teintes avec un nom ou une numérotation, dans nos ateliers.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Dimensions (mm)	Diamètre de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
4,8 x 186	De 3,5 à 45	220
4,8 x 295	De 3,5 à 78	220
4,8 x 361	De 3,5 à 102	220

