

Liens de serrage insert métallique 2.4 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 92 à 356 mm

Largeur : 2,4 mm

Résistance à la traction : 8 kg

Insert métallique : Oui

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 1.000 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs


Minimum de commande produit personnalisé :
1000p

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :

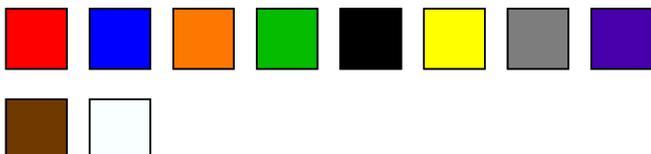

Liens de serrage à insert métallique.

Insert métallique en Inox 316

Polyamide 6.6 sans halogène ni silicone

Tous ces liens ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants. Ils répondent à la norme anti-feu UL94V2 et résistent à des températures de -40° à +85°C.

Pour une optimisation du serrage, utilisez les pinces correspondantes en fonction des largeurs des liens. (PP2 ou PM1)

Les coloris standards sont noir et naturel (disponibles de stock ou sous 3/4 semaines) ; d'autres couleurs sont disponibles sur demande : bleu, jaune, vert, rouge, orange, violet, gris, marron

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Dimensions (mm)	Diamètre de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
2.4 x 92	De 2 à 16 mm	80
2.4 x 203	De 2 à 50	80
2.4 x 356	De 2 à 102	80

