


# Liens de serrage insert métallique 2.4 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



**Usage unique :** Oui

**Matière :** PA6,6

**Longueur totale :** De 92 à 356 mm

**Largeur :** 2,4 mm

**Résistance à la traction :** 8 kg

**Insert métallique :** Oui

**Type de serrage :** Serrage Progressif

**De stock :** Oui

**Conditionnement standard :** Sachets de 1.000 pcs

**Délai personnalisation :** 3/4 semaines

**Minimum de commande :** 1000 pcs


**Minimum de commande produit personnalisé :** 1000p

**Nomenclature douanière :** 39 23 90 90

**Marquage possible :** Oui

**Délai de livraison :** De 24 à 72 h

**Coloris disponibles :**

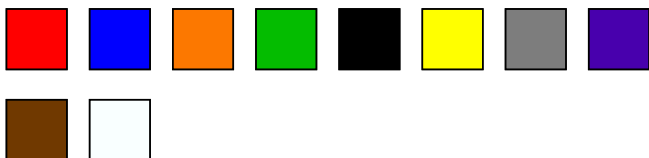

Liens de serrage à insert métallique.

Insert métallique en Inox 316

Polyamide 6.6 sans halogène ni silicone

Tous ces liens ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants. Ils répondent à la norme anti-feu UL94V2 et résistent à des températures de -40° à +85°C.

Pour une optimisation du serrage, utilisez les pinces correspondantes en fonction des largeurs des liens. (PP2 ou PM1)

Les coloris standards sont noir et naturel (disponibles de stock ou sous 3/4 semaines) ; d'autres couleurs sont disponibles sur demande : bleu, jaune, vert, rouge, orange, violet, gris, marron

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Dimensions (mm)	Diamètre de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
2.4 x 92	De 2 à 16 mm	80
2.4 x 203	De 2 à 50	80
2.4 x 356	De 2 à 102	80

