


Liens de serrage insert métallique 6.9 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 223 à 771 mm

Largeur : 6,9 mm

Résistance à la traction : 54 Kg

Insert métallique : Oui

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 500 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs


Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :

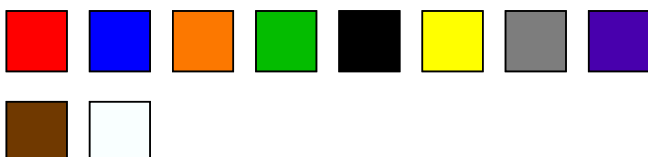

Liens de serrage à insert métallique.

Insert métallique en inox 316.

Polyamide 6.6 sans halogène ni silicone.

Tous ces liens ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants. Ils répondent à la norme anti-feu UL94V2 et résistent à des températures de -40° à +85°C.

Pour une optimisation du serrage, utilisez les pinces correspondantes en fonction des largeurs des liens (PCP12GL).

Les coloris standards sont noir et naturel (disponibles de stock ou sous 3/4 semaines) ; d'autres couleurs sont disponibles sur demande : bleu, jaune, vert, rouge, orange, violet, gris, marron

Tous les liens à partir de 3.6mm de large sont personnalisables, à chaud ou au laser selon les teintes avec un nom ou un numéro, dans nos ateliers.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.


Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Dimensions (mm)	Diamètre de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
6,9 x 223	de 6 à 50	540
6,9 x 340	de 6 à 90	540



Liens de serrage insert métallique 6.9 mm de large

Attaches & colliers de serrage plastique



6,9 x 457	de 6 à 127	540
6,9 x 617	de 6 à 177	540
6,9 x 771	de 6 à 229	540

