
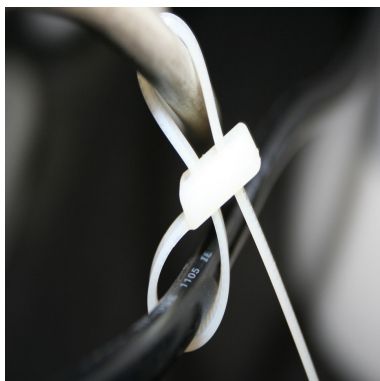


# Liens de serrage à double tete

Attaches & colliers de serrage plastique



**Usage unique :** Oui

**Matière :** PA6,6

**Longueur totale :** 200-300-370 mm

**Largeur :** 4,8 mm

**Résistance à la traction :** 22 Kg

**Type de serrage :** Serrage Progressif

**De stock :** Oui

**Conditionnement standard :** Sachets de 100 pcs

**Minimum de commande :** 1000 pcs

**Nomenclature douanière :** 39 23 90 90

**Marquage possible :** Oui

**Coloris disponibles :**



Ce collier de serrage permet la fixation parallèle de deux faisceaux de câbles, ou l'acheminement d'un faisceau en se servant d'une structure comme support.

Composé de polyamide 6.6, sans halogène ni silicone, il résiste à des températures de -40°C à +85°C.

Ils ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et répondent aux normes anti feu UL94V2.

| Dimensions | Diamètre<br>maxi du<br>faisceau | Diamètre<br>maxi du<br>faisceau | Résistance à<br>la traction (N) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            | Boucle 1                        | Boucle 2                        |                                 |
| 4,8 x 200  | 2,5 - 4,7                       | 2 - 45                          | 220                             |
| 4,8 x 300  | 2,5 - 72                        | 2 - 70                          | 220                             |
| 4,8 x 370  | 2 x 97                          | 2 - 97                          | 220                             |

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

